Dimensions (top boom): 66.2 ft. | 249.3 ft.
36.4 ft. — 26.2 ft. — 6.9 ft. — 32.8 ft. — 32.8 ft. — 32.8 ft. — 32.8 ft. — 32.8 ft. — 32.8 ft. — 32.8 ft. — 13.1 ft. — 2.9 ft.

7.2 ft. | 5.2 ft. | 6.6 ft.

Boom sections: BM215, FM215, CM215, SM215, AM282A, AM272A, AM262A, AM250A, AM240, AM230, AM220, AM244

13.4 ft. | 14.8 ft. | 11.5 ft.

$\left( \underset{}{\text{⊞}} = \text{H} - 1.3 \text{ ft.} \right)$  (H)

R (ft.): 131.2 | 144.3 | 164.0 | 177.1 | 196.8 | 209.9 | 229.6 | 242.7 ft.

| 131.2 | 144.3 | 164.0 | 177.1 | 196.8 | 209.9 | 229.6 | 242.7 | ft. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,630 | 15,430 | 11,680 | 10,140 | 8,620 | 8,150 | 6,610 | 5,950 | lbs. |

Base configurations: CL  XA  XR  ES

CE
DIN 15018 H1 B3

| R | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **242.7** | 46.9 | 49.2 | 65.6 | 84.6 | 84.9 | 98.4 | 111.5 | 131.2 | 144.3 | 164.0 | 177.1 | 196.8 | 209.9 | 229.6 | 242.7 ft. |
| | 39,670 | 37,480 | 26,810 | 19,840 | 19,840 | 16,880 | 14,680 | 12,220 | 10,970 | 9,480 | 8,660 | 7,660 | 7,100 | 6,370 | 5,950 lbs. |
| **229.6** | 47.9 | 49.2 | 65.6 | 86.6 | 87.6 | 98.4 | 111.5 | 131.2 | 144.3 | 164.0 | 177.1 | 196.8 | 209.9 | 229.6 ft. | |
| | 39,670 | 38,480 | 27,550 | 19,840 | 19,840 | 17,460 | 15,180 | 12,660 | 11,360 | 9,820 | 8,980 | 7,940 | 7,360 | 6,610 lbs. | |
| **209.9** | | 51.5 | 65.6 | 82.0 | 93.1 | 95.4 | 111.5 | 131.2 | 144.3 | 164.0 | 177.1 | 196.8 | 209.9 ft. | | |
| | | 39,670 | 29,940 | 23,070 | 19,840 | 19,840 | 16,710 | 13,940 | 12,530 | 10,840 | 9,930 | 8,790 | 8,150 lbs. | | |
| **196.8** | | 51.2 | 65.6 | 82.0 | 92.5 | 95.4 | 111.5 | 131.2 | 144.3 | 164.0 | 177.1 | 196.8 ft. | | | |
| | | 39,670 | 29,710 | 22,900 | 19,840 | 19,840 | 16,720 | 13,960 | 12,550 | 10,860 | 9,950 | 8,820 lbs. | | | |
| **177.1** | | 51.5 | 65.6 | 82.0 | 93.5 | 97.1 | 111.5 | 131.2 | 144.3 | 164.0 | 177.1 ft. | | | | |
| | | 39,670 | 30,000 | 23,140 | 19,840 | 19,840 | 17,020 | 14,210 | 12,780 | 11,060 | 10,140 lbs. | | | | |
| **164.0** | | 53.5 | 65.6 | 82.0 | 97.4 | 101.7 | 111.5 | 131.2 | 144.3 | 164.0 ft. | | | | | |
| | | 39,670 | 31,420 | 24,270 | 19,840 | 19,840 | 17,940 | 14,990 | 13,480 | 11,680 lbs. | | | | | |
| **144.3** | | 59.7 | 65.6 | 82.0 | 98.4 | 108.6 | 114.8 | 131.2 | 144.3 ft. | | | | | | |
| | | 39,670 | 35,520 | 27,500 | 22,260 | 19,840 | 19,840 | 17,140 | 15,430 lbs. | | | | | | |
| **131.2** | | 60.7 | 65.6 | 82.0 | 98.4 | 110.9 | 117.7 | 131.2 ft. | | | | | | | |
| | | 39,670 | 36,340 | 28,150 | 22,800 | 19,840 | 19,840 | 17,630 lbs. | | | | | | | |

139.7 ft. (H)    212.9 ft. (H)    207.0 ft. (H)



**3XA72 / 3XR72** — 14.8 ft. R
**5XA72 / 5XR72** — 19.7 ft. R
**ES72**
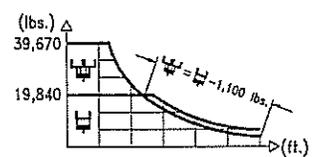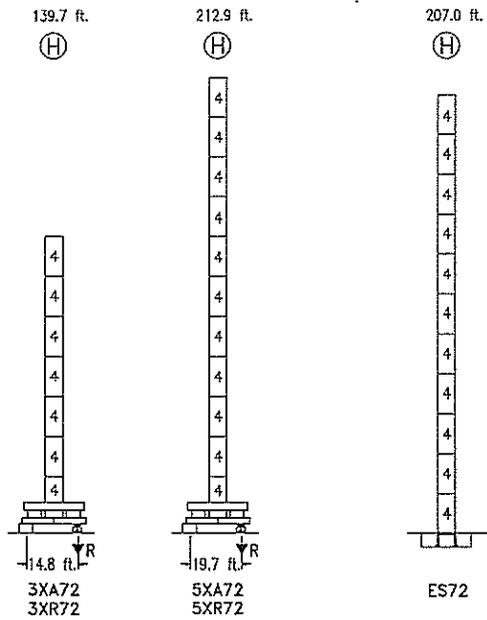
| N | Ref. | ⌀ | h |
|---|------|-----|------|
| 3 | TD23A | 6.6 | 18.0 |
| 4 | S25 | 6.6 | 18.0 |
| 11 | CLD23A | 6.6 | 10.2 |

**VER./CL**

163.0 ft. (H)

R₁ — 4
R₂ — 11

A[ft.]

| | H [ft.] | P [lbs.] |
|-----|-------|----------|
| (1) | 163.0 | 224,370 |
| (2) | 145.0 | 217,090 |
| (3) | 127.0 | 209,600 |

R[lbs.]   33,060   44,080   55,100   66,120
A values: 49.2, 39.4, 36.1, 32.8, 26.4, 19.7

**CL42**
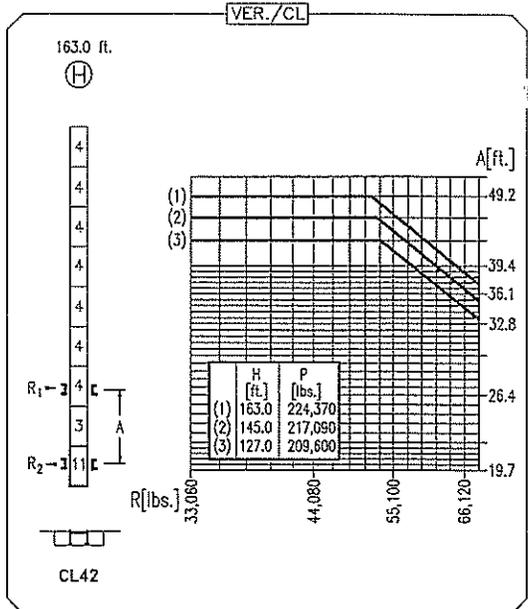
| R. máx. | En servicio / In operation / En service / In Betrieb | 3XR72 ... 233,400 lbs. |
|---------|--------|-----------------------|
| | | 5XR72 ... 250,370 lbs. |

| R. máx. | Fuera de servicio / Out of service / Hors service / Ausser Betrieb | 3XR72 ..... 199,020 lbs. |
|---------|--------|-----------------------|
| | | 5XR72 ..... 331,260 lbs. |

---

**CFU-7.5**
10 hp.
0 ▷ 308 ft./min

**GR-12**
3 x 88 ft.lbs.
0 ▷ 0.7 rpm

**TRA-7.5**
2 x 55 ft.lbs.
0 ▷ 78 ft./min

**TRA-7.5VC** ✱
2 x 55 ft.lbs.
0 ▷ 78 ft./min
5XR72

**EFU4-45-45** — 1,788 ft. — 60 hp.
**EFU4-65-45** ✱ — 2,030 ft. — 87 hp.
**EFU4-110-45** ✱ — 2,591 ft. — 148 hp.
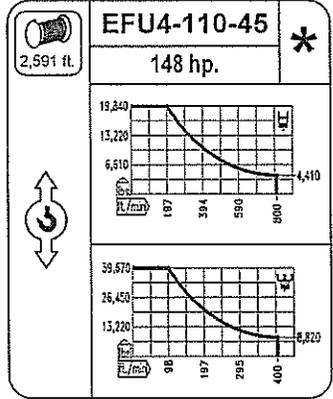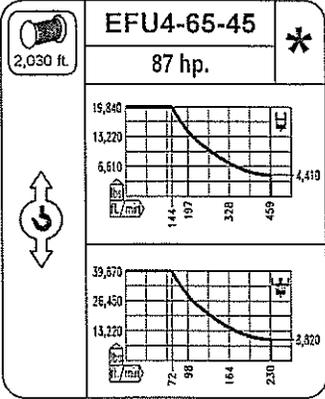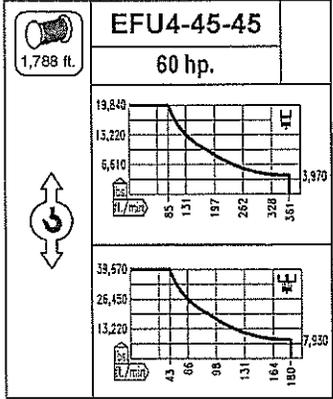


| Tensión de alimentación / Operating voltage / Tension de service / Betriebsspannung | 480 V 3 ph 60 Hz |
|------|------|

| Opcional / Optional / En option / Kaufoption | ✱ |
|------|------|