COMANSA

LINDEN 2100 — 21 LC 550 — 39,670 lbs.

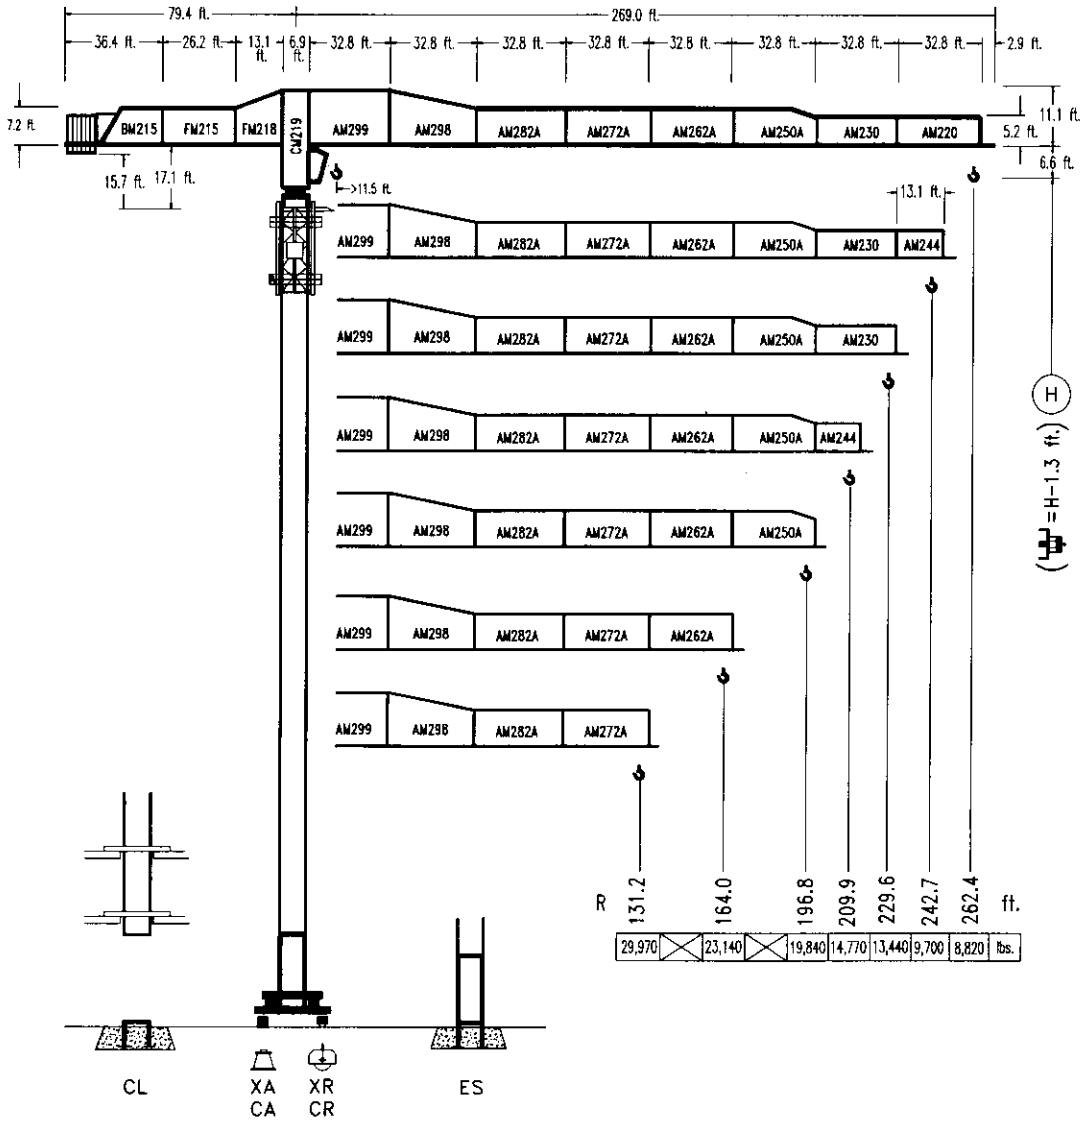

CE
DIN 15018 H1 B3

R														
262.4	67.6	78.7	98.4	123.7	126.9	144.3	164.0	177.1	196.8	209.9	229.6	242.7	262.4	ft.
	39,670	**33,440**	**25,900**	**19,840**	**19,840**	**17,250**	**14,980**	**13,750**	**12,230**	**11,370**	**10,270**	**9,640**	**8,820**	**lbs.**
242.7	67.6	78.7	98.4	123.7	127.6	144.3	164.0	177.1	196.8	209.9	229.6	242.7	ft.	
	39,670	**33,430**	**25,890**	**1,840**	**19,840**	**17,330**	**15,060**	**13,830**	**12,300**	**11,440**	**10,340**	**9,700**	**lbs.**	
229.6		84.0	98.4	111.5	131.2	153.8	161.0	177.1	196.8	209.9	229.6	ft.		
		39,670	**33,140**	**28,750**	**23,870**	**19,840**	**19,840**	**17,880**	**15,930**	**14,840**	**13,440**	**lbs.**		
209.9		83.0	98.4	111.5	131.2	152.5	160.4	177.1	196.8	209.9	ft.			
		39,670	**32,810**	**28,460**	**23,630**	**19,840**	**19,840**	**17,790**	**15,860**	**14,770**	**lbs.**			
196.8			100.7	111.5	131.2	144.3	164.0	185.3	196.8	ft.				
			39,670	**35,360**	**29,470**	**26,460**	**22,870**	**19,840**	**19,840**	**lbs.**				
164.0			100.4	111.5	131.2	144.3	164.0	ft.						
			39,670	**35,260**	**29,390**	**26,380**	**23,140**	**lbs.**						
131.2			100.4	111.5	131.2	ft.								
			39,670	**35,310**	**29,970**	**lbs.**								



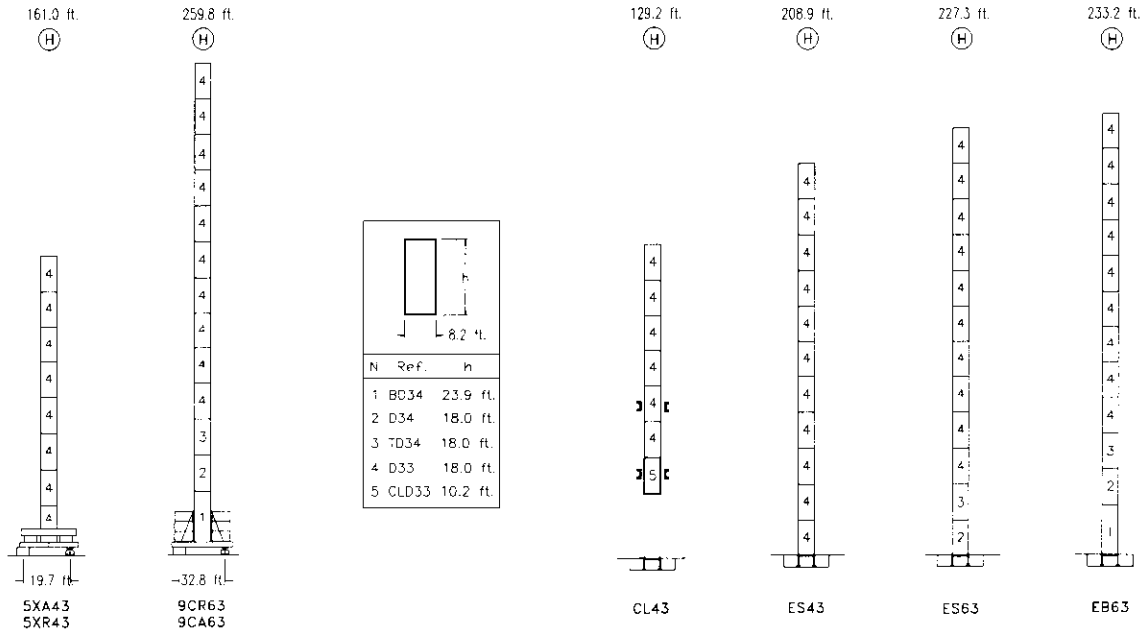

R. máx.	En servicio In operation En service In Betrieb	5XR43 ... 330,600 lbs. 9CR63 ... 244,640 lbs.

R. máx.	Fuera de servicio Out of service Hors service Ausser Betrieb	5XR43 .... 297,540 lbs. 9CR63 .... 315,170 lbs.

CFU-7.5	GR-12	TRA-7.5	TRA-7.5VC *
10 hp.	4 x 88 ft.lbs.	2 x 55 ft.lbs.	2 x 55 ft.lbs
0 ⇨ 308 ft./min	0 ⇨ 0,8 rpm	0 ⇨ 78 ft./min	0 ⇨ 78 ft./min

1788 ft	EFU4-45-45	2030 ft	EFU4-65-45 *	2591 ft	EFU4-110-45 *
	60 hp.		87 hp.		148 hp.







Tensión de alimentación Operating voltage Tension de service Betriebsspannung	480 V 3 ph 60 Hz

Opcional Optional En option Kaufoption	*

COMANSA

Construcciones Metálicas COMANSA S. A.

Tel.: (34) 948 335 020
Fax: (34) 948 330 810
e-mail: info@comansa.com
www.comansa.com

Polígono Industrial de Areta
E-31620 HUARTE-PAMPLONA - SPAIN